


Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung

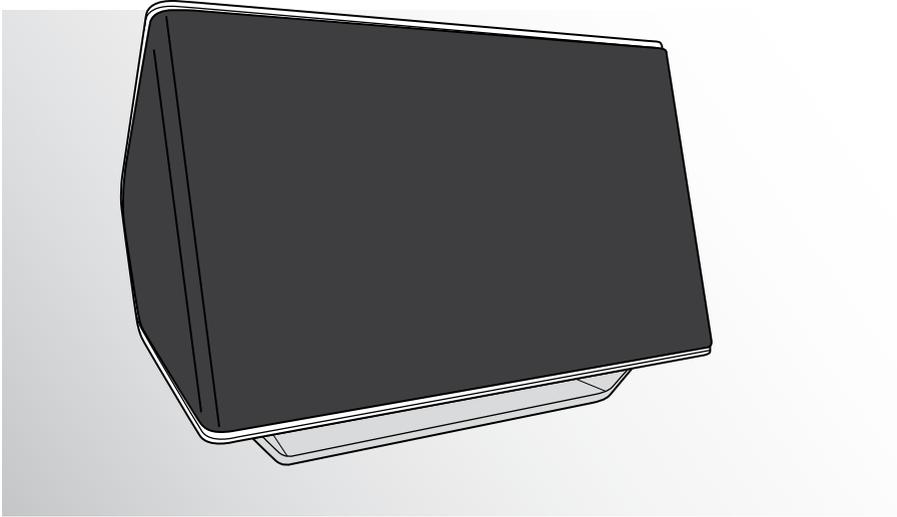

iTeufel® Air

Stereolautsprecher mit AirPlay-Schnittstelle

Teufel

Inhalt

Allgemeine Hinweise und Informationen	3
Sicherheitshinweise	4
Bedienelemente und Anschlüsse	6
Lieferumfang	7
Aufstellen und Anschließen	7
iTeufel® Air verbinden	8
Variante 1 - direkte Verbindung	8
Variante 2 - Verbindung über WLAN-Router.....	9
a) Anmeldung ohne WPS mithilfe eines iPad, iPhone oder iPod touch	10
b) Anmeldung ohne WPS mithilfe eines Mac OS Computers.....	10
c) Anmeldung ohne WPS mithilfe eines PCs (Windows 7)	13
d) Anmeldung ohne WPS mithilfe eines PCs (Windows Vista).....	15
e) Anmeldung ohne WPS mithilfe eines PCs (Windows XP).....	18
iTeufel® Air einrichten	21
Bedienung	23
Tonausgabe	23
Einschalten/Sleep- und Standby-Modus	23
Audio-Eingang	24
Lautstärke.....	24
Kontroll-LED.....	24
Weitere Funktionen	25
iTunes-Einstellung	25
Mehrere iTeufel® Air Lautsprecher verwenden	25
Priorität der Eingänge.....	25
Reset	25
Reinigung und Pflege	26
Umweltschutz	26
Hilfe bei Störungen	27
Konformitätserklärung	28
Technische Daten	29

Allgemeine Hinweise und Informationen

Zur Kenntnisnahme

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen keinerlei Verpflichtung seitens der Lautsprecher Teufel GmbH dar.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Lautsprecher Teufel GmbH darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung vervielfältigt, in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder durch Aufzeichnungen übertragen werden.

© **Lautsprecher Teufel GmbH**
Version 1.0
Dezember 2011

Originalverpackung

Falls Sie das achtwöchige Rückgaberecht in Anspruch nehmen wollen, müssen wir Sie bitten, die Verpackung unbedingt aufzubewahren. Wir können die Lautsprecher nur MIT ORIGINAL-VERPACKUNG zurücknehmen.

Leerkartons sind nicht erhältlich!

Reklamation

Im Falle einer Reklamation benötigen wir zur Bearbeitung unbedingt folgende Angaben:

1. Rechnungs-Nummer

Zu finden auf dem Kaufbeleg (der dem Produkt beiliegt) oder der Auftragsbestätigung, die Sie als PDF-Dokument erhalten haben, z.B. 4322543

2. Serien- bzw. Los-Nummer

Zu finden auf der Unterseite des Gerätes, z.B. Serien-Nr.: IT04....

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH

Gewerbehof Bülowbogen

Bülowstraße 66

10783 Berlin (Germany)

Telefon +49 (0)30 / 300 930 0

Telefax +49 (0)30 / 300 930 930

E-Mail: info@teufel.de

www.teufel.de

www.teufelaudio.com

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Artikel ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Der Artikel ist zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.



Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Sicherheitshinweise

Signalsymbole

Folgende Signalsymbole finden Sie in dieser Anleitung:

Gefahr 	Hohes Risiko! Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.
--	--

Achtung 	Mittleres Risiko! Missachtung der Warnung kann einen Sachschaden verursachen.
---	---

!	Geringes Risiko! Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.
----------	---

Sicherheitshinweise

Gefahr 	Stromschlag-Gefahr! Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.
--	--

- Das Gerät ist für eine Netzspannung von 230V ~ / 50Hz geeignet.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker und betreiben Sie das Gerät nicht, wenn dessen Gehäuse oder die Netzanschlussleitung defekt ist oder andere sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche von sich gibt, trennen Sie es sofort vom Netz, und nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb.
- Die Ein-/Standby-Taste trennt das Gerät

nicht vom Netz. Stellen Sie das Gerät deshalb so auf, dass der Netzstecker gut zugänglich ist.

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts.
Die Instandsetzung des Geräts darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Dabei dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
 - Verwenden Sie ausschließlich die durch den Hersteller spezifizierten Zubehörprodukte.
 - Stecken Sie keine Gegenstände durch die Gehäuseöffnungen.
 - Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
 - Betreiben Sie das Gerät nicht in Feuchträumen, und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser.
Achten Sie auch darauf, dass keine Vasen oder andere mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße auf dem Gerät oder in dessen Nähe stehen, damit keine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt. Falls doch Wasser oder andere Fremdkörper eindringen, ziehen Sie sofort den Netzstecker heraus. Schicken Sie das Gerät dann an unsere Serviceadresse ein.
 - Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
 - Prüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig auf Schäden.
-

Gefahr Gefahren für Kinder!

Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät und den Verpackungsfolien spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
 - Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
-

**Gefahr für das Gehör!**

Hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.

Speziell wenn ein Gerät eingeschaltet wird und es auf voller Lautstärke steht, kann plötzlich ein sehr hoher Schalldruck entstehen. Neben organischen Schäden können dadurch auch psychologische Folgen auftreten. Besonders gefährdet sind Kinder und Haustiere.

- Stellen Sie den Lautstärkeregler Ihres Signalquellgerätes auf einen niedrigen Pegel ein.
 - Halten Sie bei hohen Lautstärken immer einen gewissen Abstand zum Gerät und nie Ihre Ohren direkt an den Lautsprecher.
 - Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke.
-

Gefahr Verletzungs- / Beschädigungsgefahr!

Ein mangelhafter Aufstellungsort kann Schäden verursachen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht unbefestigt in Fahrzeugen, an labilen Standorten, auf wackeligen Stativen oder Möbeln, an unterdimensionierten Halterungen etc. Das Gerät könnte um- oder

herunterfallen und Personenschäden verursachen oder selbst beschädigt werden.

- Stellen Sie das Gerät so auf, dass Sie es nicht unbeabsichtigt umstoßen können und das Netzkabel keine Stolperfalle bildet.
 - Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (z.B. Heizkörper, Öfen, sonstige wärmespendende Geräte, wie Verstärker etc.).
-

Achtung Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zum Brand führen.


- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie brennende Kerzen oder Ähnliches auf das Gerät.
 - Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonne aus.
 - Sorgen Sie für ausreichende Lüftung.
 - Decken Sie auch die Lüftungsöffnungen nicht mit Gardinen, Decken, Zeitschriften oder Ähnlichem ab. Im Inneren aufgestaute Hitze kann die Lebensdauer des Geräts verkürzen.
-

Achtung Beschädigungsgefahr!

Überspannungen durch Blitzschlag können das Gerät beschädigen bzw. zerstören.

- Ist das Gerät längere Zeit unbeaufsichtigt (z.B. während des Urlaubs), oder droht ein Gewitter, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
-

Bedienelemente und Anschlüsse

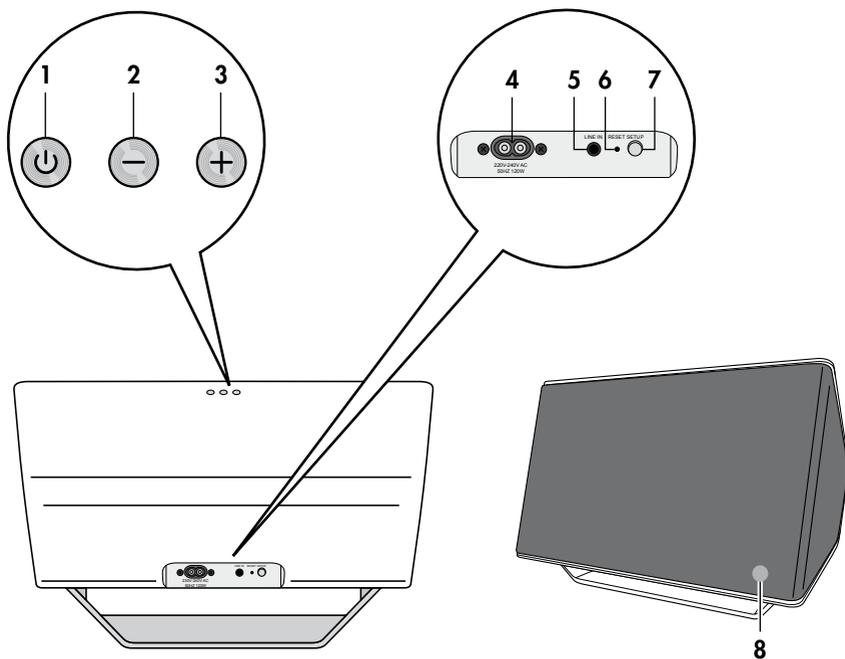


Nr.	Bezeichnung	Bedeutung / Funktion
1		Ein-/Standby-Taste
2	-	Lautstärke verringern
3	+	Lautstärke erhöhen
4		Anschlussbuchse für Netzkabel
5	Line In	3,5 mm Klinkenbuchsen Audio-Eingang
6	Reset	Reset-Taster
7	Setup	WPS-Taster
8		Kontroll-LED

Lieferumfang


Kontrolle ist besser

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist:
 - ① 1 x iTeufel® Air
 - ② 1 x Netzkabel
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder einen Transportschaden aufweisen, wenden Sie sich bitte an unseren Service (siehe Seite 3).
- Nehmen Sie das Gerät im Fall eines Transportschadens nicht in Betrieb!

①

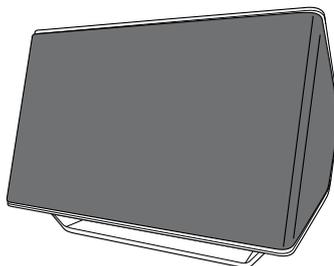

②

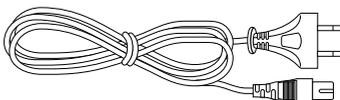


Aufstellen und Anschließen

Aufstellungsort

- Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Sorgen Sie für eine trockene, staubfreie Umgebung.
- Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen und direkte Sonneneinstrahlung.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolperfalle bildet.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel oder das Gerät.

Netzanschluss



1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzkabels in die Buchse **4**.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine leicht zugängliche Netzsteckdose. Die Kontroll-LED **8** leuchtet rot, das Gerät befindet sich in Standby.

iTeufel® Air verbinden

Um den Ton Ihres Geräts mit AirPort-Funktion über Ihren iTeufel® Air auszugeben, müssen Sie die Geräte miteinander verbinden.

Bei der direkten Verbindung (Variante 1) loggen Sie sich einfach mithilfe der AirPort-Funktion in das WLAN-Netz Ihres iTeufel® Air ein. Dadurch verlieren Sie allerdings den Zugang zu Ihrem Haus-WLAN-Netz.

Wenn Sie diesen Zugang behalten möchten, müssen Sie Ihren iTeufel® Air mit Ihrem WLAN-Router verbinden (Variante 2).

Variante 1 - direkte Verbindung

Voraussetzung:

- Ihr iTeufel® Air befindet sich in Stand-by (Kontroll-LED 8 leuchtet rot).
- Ihr Computer ist **nicht** per LAN-Kabel angeschlossen.

1. Halten Sie die Ein-/Standby-Taste **1** so lange gedrückt, bis die Kontroll-LED **8** blau zu blinken beginnt.
2. Wenn die Blinkfolge der Kontroll-LED **8** nach einiger Zeit langsamer wird, halten Sie den Taster **Setup 7** so lange gedrückt, bis die Kontroll-LED **8** nacheinander blau und orange blinkt. Ihr iTeufel® Air sendet nun wie ein offenes Wi-Fi-Netz.



3. Rufen Sie z.B. an Ihrem iPad „Einstellungen“ auf:

8 Teufel • iTeufel® Air



4. Tippen Sie auf den Menüpunkt Wi-Fi. Unter den Wi-Fi-Netzwerken finden Sie nach einigen Sekunden auch das Wi-Fi-Netz Ihres iTeufel® Air.
5. Wählen Sie das Wi-Fi-Netz „iTeufel Air“ aus.
6. Starten Sie auf Ihrem iPad ein Wiederabgabeprogramm, z.B.  iPod.



Gefahr für das Gehör!

Stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Zuspielderät bzw. bei iTunes auf Minimum ein. Die Wiedergabe über den iTeufel® Air kann sonst extrem laut sein.



7. Tippen Sie auf den Airplay Button und wählen Sie „iTeufel Air“ aus. Alle Töne werden nun über Ihren iTeufel® Air ausgegeben.

Variante 2 - Verbindung über WLAN-Router

Ihr iTeufel® Air muss einmalig bei Erstinbetriebnahme an Ihrem WLAN-Router angemeldet werden.

Anmeldung mit WPS

Verfügt Ihr WLAN-Router über eine WPS-Funktion, gehen Sie wie folgt vor:

Voraussetzung:

- *Ihr iTeufel® Air befindet sich in Standby (Kontroll-LED 8 leuchtet rot).*
 - *Ihr Computer ist **nicht** per LAN-Kabel angeschlossen.*
1. Halten Sie die Ein-/Standby-Taste  **1** so lange gedrückt, bis die Kontroll-LED **8** blau zu blinken beginnt.
 2. Aktivieren Sie an Ihrem WLAN-Router die WPS-Funktion (siehe Bedienungsanleitung des Routers).
 3. Wenn die Blinkfolge der Kontroll-LED **8** nach einiger Zeit langsamer wird, drücken Sie kurz den Taster **Setup 7**. Die Verbindung wird nun automatisch hergestellt.
Nach einiger Zeit (bis zu 2 Minuten) leuchtet die Kontroll-LED **8** permanent blau - die Verbindung steht.

Anmeldung ohne WPS

Verfügt Ihr WLAN-Router nicht über eine WPS-Funktion, gehen Sie wie folgt vor:


Voraussetzung: Ihr iTeufel® Air befindet sich in Standby (Kontroll-LED 8 leuchtet rot)

1. Halten Sie die Ein-/Standby-Taste  **1** so lange gedrückt, bis die Kontroll-LED **8** blau zu blinken beginnt.
2. Wenn die Blinkfolge der Kontroll-LED **8** nach einiger Zeit langsamer wird, halten Sie den Taster **Setup 7** so lange gedrückt, bis die Kontroll-LED **8** nacheinander blau und orange blinkt.
3. Auf den nächsten Seiten finden Sie Beispiele, wie Sie die Verbindung bei unterschiedlichen Betriebssystemen herstellen können.
 - a. iPad, iPhone oder iPod touch
 - b. iMac, Macbook Air oder Mac Pro
 - c. PC mit Windows 7
 - d. PC mit Windows Vista
 - e. PC mit Windows XP.

a) Anmeldung ohne WPS mithilfe eines iPad, iPhone oder iPod touch

1. Verbinden Sie die Geräte wie auf Seite 8, Kapitel „Variante 1 - direkte Verbindung“ beschrieben.

b) Anmeldung ohne WPS mithilfe eines Mac OS Computers

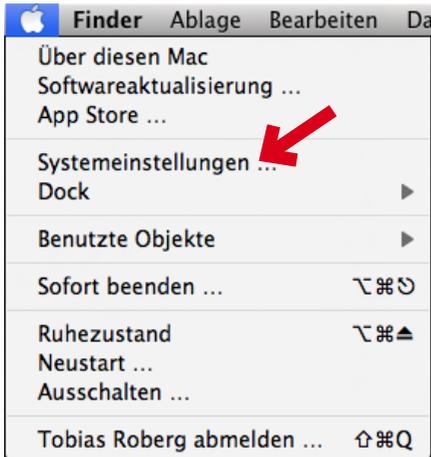

1. Öffnen Sie die „Systemeinstellungen“.



2. Klicken Sie auf „Netzwerk“



3. Aktivieren Sie „AirPort“.



4. Öffnen Sie die Liste „Netzwerkname“ und wählen Sie „Mit anderem Netzwerk verbinden“ aus der Liste aus.




5. Klicken Sie auf „Netzwerke anzeigen“



6. iTeufel Air sollte nun in der Liste zu sehen sein. Wählen Sie dieses Netzwerk aus und klicken Sie auf „Verbinden“.


c) Anmeldung ohne WPS mithilfe eines PCs (Windows 7)

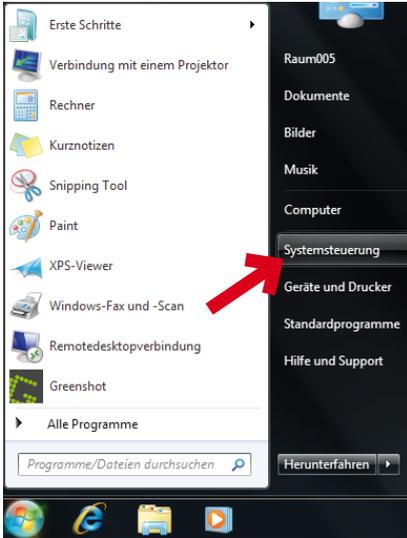

1. Öffnen Sie die Systemsteuerung.



Klicken Sie auf den Punkt „Verbindung mit dem Internet herstellen“.

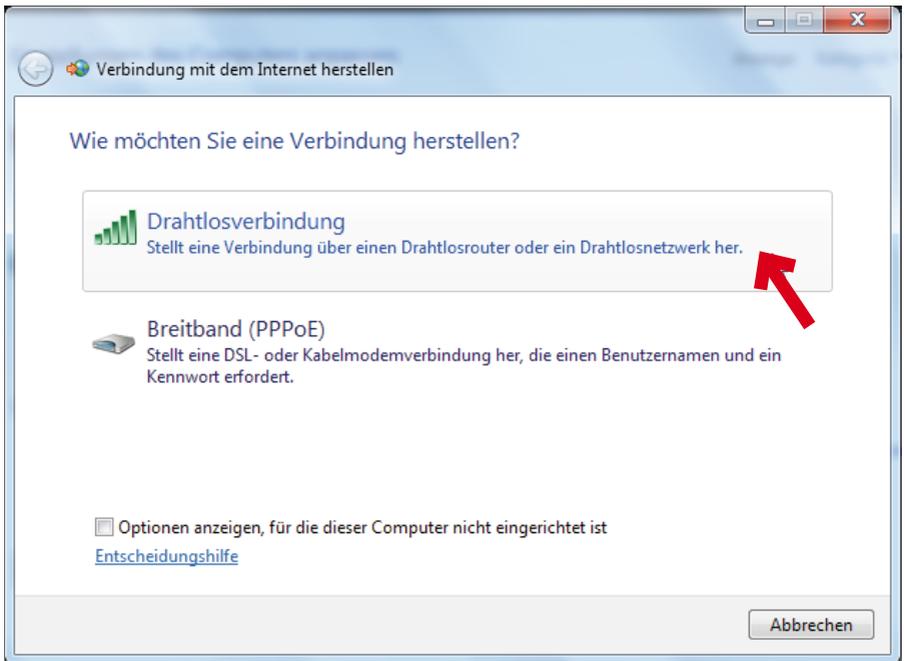


2. Klicken Sie auf „Drahtlosverbindung“




3. Klicken Sie auf „iTeufel Air“, um die Verbindung herzustellen.

14 Teufel • iTeufel® Air

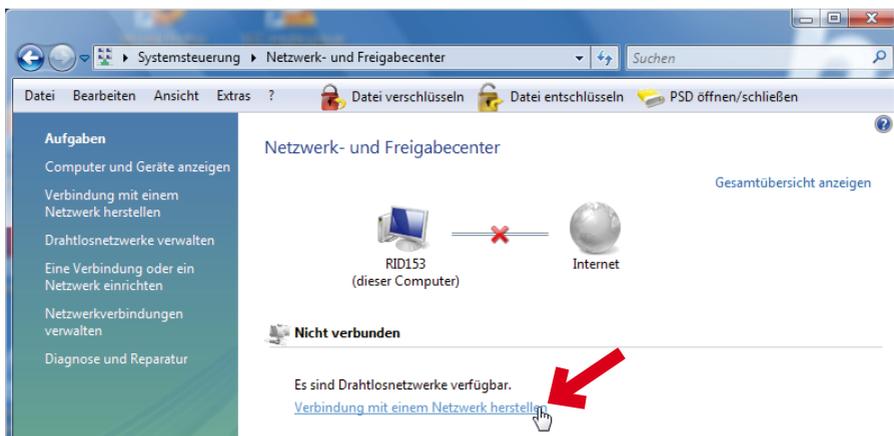


3. Klicken Sie auf „Verbindung mit einem Netzwerk herstellen“.

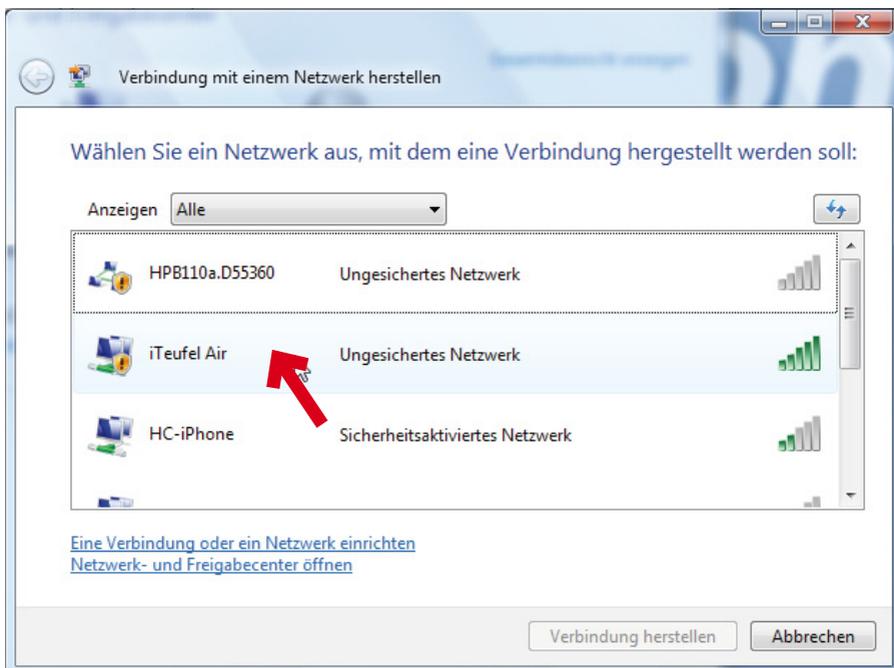

4. Klicken Sie auf „iTeufel Air“.

16 Teufel • iTeufel® Air

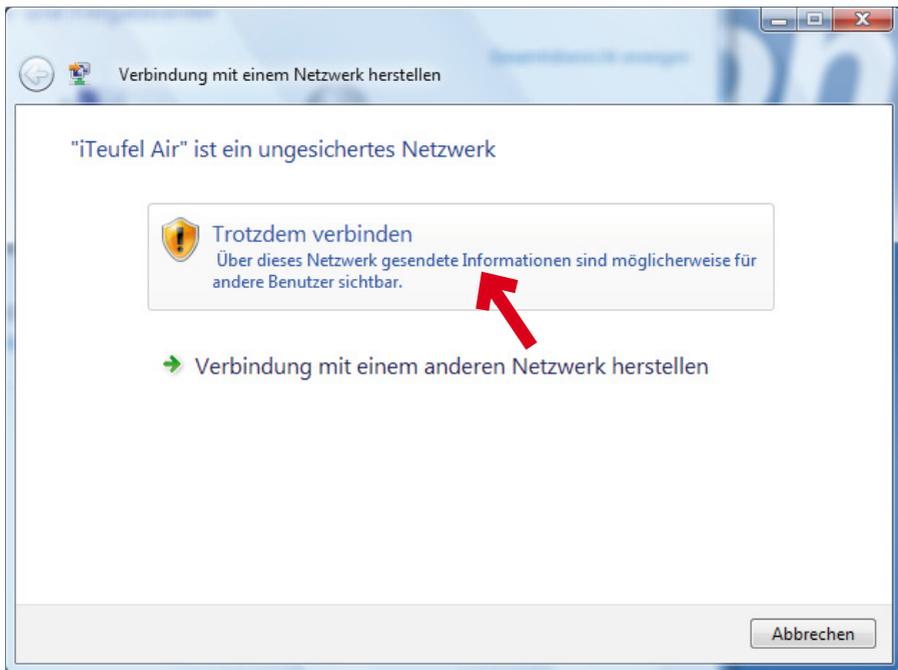


5. Klicken Sie auf „Trotzdem verbinden“, um die Verbindung herzustellen.


e) Anmeldung ohne WPS mithilfe eines PCs (Windows XP)




1. Öffnen Sie die Systemsteuerung.

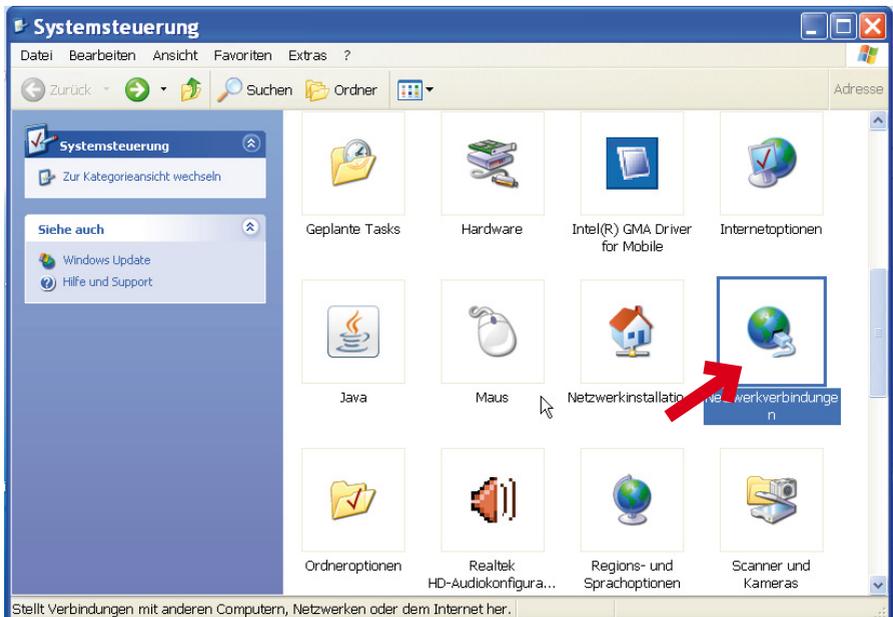

2. Klicken Sie auf das Icon „Netzwerkverbindungen“.

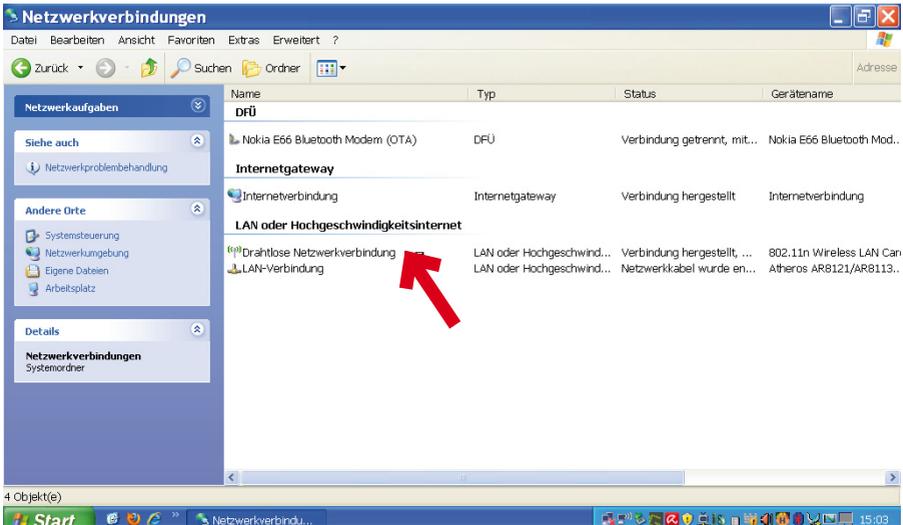


3. Klicken Sie auf „Drahtlose Netzwerkverbindung“.

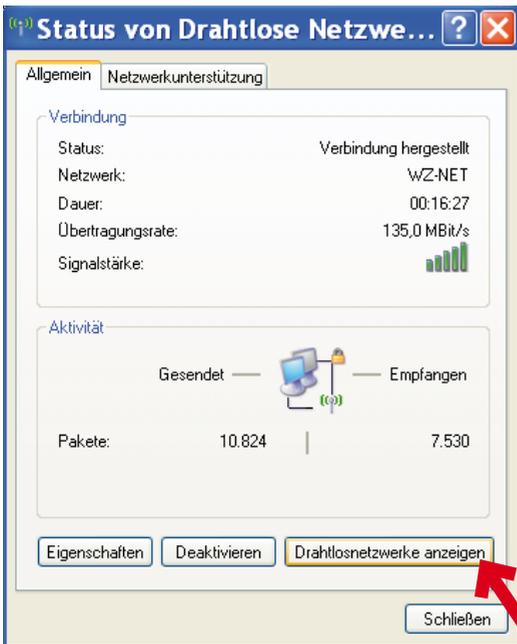

4. Klicken Sie auf „Drahtlosnetzwerke anzeigen“.



5. Klicken Sie auf „iTeufel Air“.

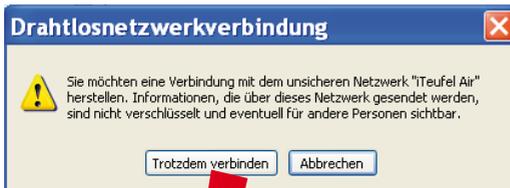


6. Klicken Sie auf „Trotzdem verbinden“, um die Verbindung herzustellen.

iTeufel® Air einrichten


Nachdem die WLAN-Verbindung zwischen Ihren iTeufel® Air und Ihrem Computer nun steht, öffnen Sie bitte Ihren Browser (z.B. Safari) und geben Sie in der Adresszeile die IP-Adresse des iTeufel® Air ein:

192.168.1.1


Das hier dargestellte Fenster sollte jetzt zu sehen sein.

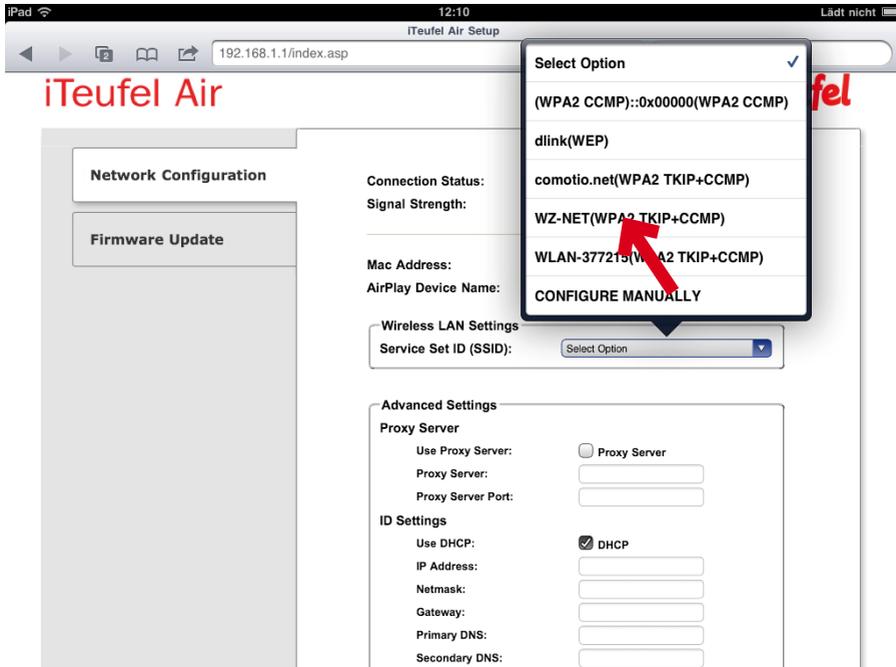

1. Wählen Sie aus der Liste „Service Set ID (SSID)“ Ihr Haus-WLAN-Netzwerk aus (hier: WZ-NET).

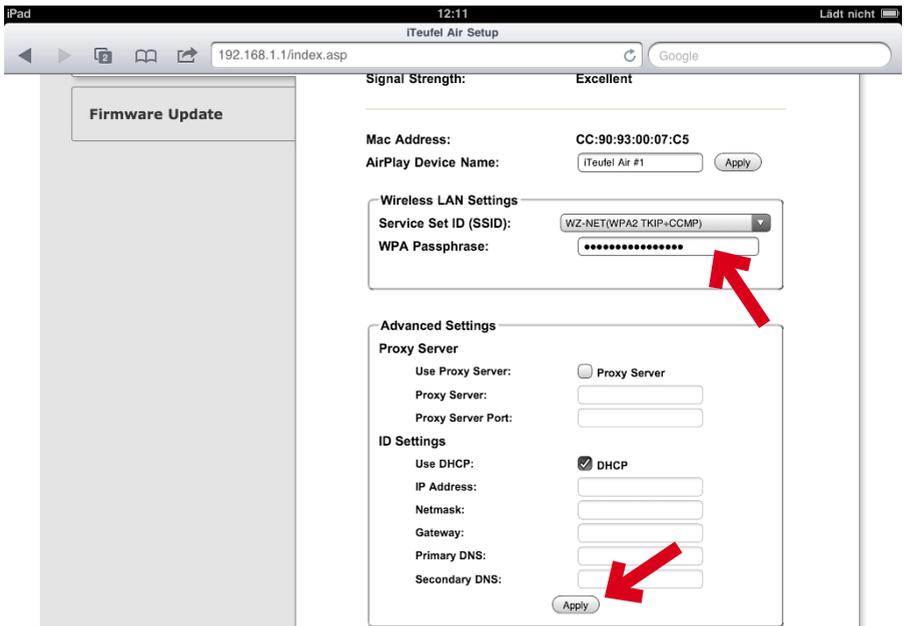

2. Geben Sie im Feld „WPA Passphrase“ das Passwort für Ihr Haus-WLAN-Netzwerk ein und klicken Sie zum Abschluss auf den Button „Apply“.



3. Klicken Sie auf „OK“, um die neuen Daten zu speichern.



4. Sie haben Ihren iTeufel® Air damit erfolgreich eingerichtet und verbunden. Auch die Verbindung zu Ihrem Haus-WLAN-Netzwerk ist wieder hergestellt. Die Kontroll-LED 8 leuchtet permanent blau.

Tonausgabe


Nachdem die Verbindung zwischen Ihrem iTeufel® Air und Ihrem WLAN-Router hergestellt ist, können Sie den Ton Ihres iPad, iPhone, iPod touch oder von iTunes über den iTeufel® Air ausgeben.



Gefahr für das Gehör!

Stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Zuspielderät bzw. bei iTunes auf Minimum ein. Die Wiedergabe über den iTeufel® Air kann sonst extrem laut sein.

1. Starten Sie auf Ihrem iPad, iPhone, iPod touch ein Wiedergabeprogramm, z.B.  iPod.

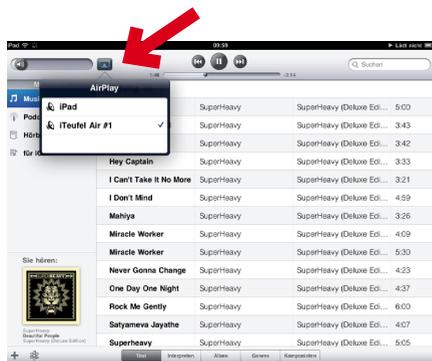

2. Tippen Sie auf den Airplay Button und wählen Sie „iTeufel Air“ aus. Alle Töne werden nun über Ihr iTeufel® Air ausgegeben.

Einschalten/Sleep- und Standby-Modus

- **Einschalten:**
 - **Aus dem Sleep-Modus** (Kontroll-LED leuchtet orange):
Kurz die Ein-/Standby-Taste  1 drücken.
Ist Ihr iTeufel® Air bereits an Ihrem WLAN-Router angemeldet, wird die Verbindung sofort hergestellt, die Kontroll-LED **8** leuchtet blau.
 - **Aus dem Standby-Modus** (Kontroll-LED leuchtet rot):
Ein-/Standby-Taste  1 so lange gedrückt halten, bis die Kontroll-LED **8** blau blinkt.
Ist Ihr iTeufel® Air bereits an Ihrem WLAN-Router angemeldet, wird die Verbindung automatisch hergestellt. Das kann bis zu 2 Minuten dauern. Die Verbindung steht, wenn die Kontroll-LED **8** permanent blau leuchtet.
- **In den Sleep-Modus schalten:**
 - Anwendung (z.B. iTunes) beenden, dann kurz die Ein-/Standby-Taste  1 drücken.
Im Sleep-Modus leuchtet die Kontroll-LED **8** orange.
Wenn das Gerät 20 Minuten lang kein Signal erhält, schaltet es automatisch in den Sleep-Modus.
- **In den Standby-Modus schalten:**
 - Ein-/Standby-Taste  1 so lange gedrückt halten, bis die Kontroll-LED **8** rot leuchtet.

Audio-Eingang

An die 3,5mm-Klinkenbuchse **Line In 5** können Sie fast jede Audio-Quelle anschließen, also Computer, MP3-Player (mit/ohne Dock), Spielekonsole, Fernseher etc. Das Quellgerät muss nur über einen Ausgang mit Line-Pegel verfügen. Solche Ausgänge sind entweder als Stereo-Cinchbuchsen oder als 3,5 mm Klinkenbuchse ausgeführt. Mit einem entsprechenden Verbindungskabel schließen Sie diese Geräte an die Buchse **Line In 5** an. Passende Verbindungskabel erhalten Sie in unserem Webshop im Bereich „Zubehör“.

Die Wiedergabe erfolgt nach dem Einschalten des iTeufel® Air nach einigen Sekunden automatisch.

Beachten Sie bitte, dass Musik über den AirPlay-Stream gegenüber dem Line-Input Priorität hat.

Lautstärke

Die Lautstärketasten **2** und **3** wirken nur, wenn Sie bei iTunes den Punkt „iTunes-Audiosteuerung von entfernten Lautsprechern aus zulassen“ aktiviert haben (siehe nächste Seite) oder einen externen Zuspielder per Kabel an die Eingangsbuchse **Line In 5** angeschlossen haben.

Stellen Sie sonst die Lautstärke an Ihrem iPad, iPhone, iPod touch oder über iTunes ein.

Kontroll-LED

Folgende Bedeutung haben die Signale der Kontroll-LED **8**.

Kontroll-LED	Bedeutung
leuchtet blau	Verbindung zum WLAN-Router steht
blinkt blau	Netzwerk-Verbindung kann hergestellt werden
blinkt schnell blau	Initialisierung
blinkt langsam blau	Verbindung mit WPS wird aufgebaut
blinkt blau/orange	Verbindung ohne WPS wird aufgebaut
blinkt orange	Netzwerk-Problem
blinkt rot	Kritisches Firmware-Problem
leuchtet rot	Standby-Modus
leuchtet orange	Sleep-Modus

Weitere Funktionen

iTunes-Einstellung



- Aktivieren Sie bei iTunes unter „Einstellungen / Einstellungen für Geräte“ den Punkt „iTunes-Audiosteuerung von entfernten Lautsprechern aus zulassen“. Hierdurch können Sie die Lautstärke auch mithilfe der Tasten **2** und **3** am iTeufel® Air einstellen.


Mehrere iTeufel® Air Lautsprecher verwenden

- Sie haben die Möglichkeit, zusätzliche iTeufel® Air Lautsprecher mit Ihrem WLAN-Router zu verbinden. Sie können diese Lautsprecher dann z.B. in unterschiedlichen Räumen Ihrer Wohnung aufstellen und mithilfe des Airplay-Buttons einzeln ansteuern.

Priorität der Eingänge

Beachten Sie bitte, dass Musik über den Stream gegenüber dem Line-Input Priorität hat. Läuft keine Musik über den Stream wird der **Line-Input 5** aktiv.

Reset



- Um Ihren iTeufel® Air auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie mit einem dünnen Gegenstand, z.B. einer aufgebogenen Büroklammer, den Reset-Taster **6**.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Mikrofasertuch. Beachten Sie dabei bitte unbedingt die folgenden Hinweise:

Gefahr Stromschlag-Gefahr!



Wasser kann in Verbindung mit Spannung führenden Teilen zu elektrischem Stromschlag oder Kurzschluss führen.

- Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Falsches Reinigungsmittel kann die empfindliche Gehäuseoberfläche beschädigen.

- Verwenden Sie möglichst nur klares Wasser ohne Reinigungszusätze. Zum Entfernen hartnäckiger Flecken eignet sich mildes Seifenwasser.
- Setzen Sie auf keinen Fall scharfe Reiniger, Spiritus, Verdünner, Benzin oder Ähnliches für die Reinigung ein.

Umweltschutz

Entsorgung des Gerätes



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle

seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deshalb sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Hilfe bei Störungen

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, Störungen zu beseitigen. Sollte dies nicht gelingen, helfen Ihnen sicherlich unsere ausführlichen FAQs auf unserer Website weiter. Ansonsten nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Hotline auf (siehe Seite 3). Beachten Sie die Garantiehinweise.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät arbeitet nicht, die Kontroll-LED ist dunkel.	Keine Stromzufuhr.	Richtigen Sitz des Netzkabels prüfen.
		Funktion der Steckdose mit einem anderen Gerät prüfen.
WLAN-Verbindung kann nicht hergestellt werden.	Ihr Computer ist per LAN-Kabel am Router angeschlossen.	LAN-Kabelverbindung lösen.
Kein Ton.	Keine Verbindung.	Verbindung herstellen (siehe Seiten 8, 9).
	iTeufel® Air ist nicht als Ausgabegerät gewählt.	Wählen Sie iTeufel® Air mithilfe des Airplay-Buttons als Ausgabegerät aus (siehe Seite 23).
Keine Tonübertragung per Kabel möglich.	iTeufel® Air empfängt auch einen AirPlay-Stream. Dieser Stream hat gegenüber dem Line-Input Priorität..	AirPlay-Stream abschalten.
	Lautstärke des Wiedergabeprogramms ist auf Null eingestellt.	Lautstärke z.B. in iTunes erhöhen.
Lautstärketasten am Gerät reagieren nicht.	iTunes ist falsch eingestellt.	Aktivieren Sie in iTunes die Option „iTunes-Audiosteuerung von entfernten Lautsprechern auszulassen“ (siehe Seite 25).

Konformitätserklärung

11



EG-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen-Richtlinien entspricht.

We herewith confirm that the appliance as detailed below complies with the mentioned directives.

Artikelbezeichnung: Lautsprecher

Article description:

Type: Airplay

Firmenanschrift: Teufel Lautsprecher GmbH
Company address Bülowstraße 66
D-10783 Berlin

Einschlägige EG-Richtlinien / Governing EU-directives / Directives CE concernées :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic compatibility (EMC)
2004/108/EC | <input checked="" type="checkbox"/> 2. Niederspannungs-Richtlinie
Low-voltage directive
2006/95/EC |
| <input type="checkbox"/> 3. Sicherheit von Spielzeug
Safety of toys
88/378/EEC, amended 93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 4. Medizinprodukte (Klasse 1)
Medical device directive (Class 1)
93/42/EEC |
| <input checked="" type="checkbox"/> 5. Funkanlagen und
Telekommunikationsendinrichtungen
Radio and Telecommunication Terminal Equipment
R&TTE 1999/5/EC | <input checked="" type="checkbox"/> 6. Ökodesign – Richtlinie
Energy – Using – Product – Directive (EuP)
2009/125/EEC |
| <input checked="" type="checkbox"/> 7. Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten (Rohs- Richtlinie 2011/65/EC) | |

Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN-Standards

Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

DIN EN 55013:2006
DIN EN 55020:2007
DIN EN 61000-3-2:2010
DIN EN 61000-3-3:2009
DIN EN 60065:2009
Verordnung 1275/2008
ETSI EN 30028 V 1.7.1
ETSI EN 301489-1 V 1.9.1
ETSI EN 301489-9 V 1.4.1

Unterschrift / Signature

Stellung im Betrieb / Position

Ausstellungsdatum / Date of issue: 24. November 2011

Technische Daten

Betriebsspannung:	220 V - 240V~ / 50 Hz
Maße (B x H x T):	440 x 260 x 195 mm
Nettogewicht:	5,4 kg

Weitere Technischen Daten finden Sie in der Produktbeschreibung auf unserer Website unter www.teufel.de oder www.teufelaudio.com.

 Dieses Produkt entspricht den Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft 2004/108/EC und 2006/95/EC

Technische Änderungen vorbehalten!

Teufel

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH
Gewerbehof Bülowbogen - Aufgang D1
Bülowstr. 66
10783 Berlin (Germany)

Tel.: +49 (0)30 - 300 930 0
Fax: +49 (0)30 - 300 930 930
www.teufel.de / www.teufelaudio.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Technische Änderungen, Tippfehler und Irrtum vorbehalten.